

## Homefix I

### Universaldeckenlift

**Art.-Nr.: 2199**

Der Homefix I ist ein Universaldeckenlift für Beamer oder Projektoren, welcher sich durch seine geringe Einbauhöhe auszeichnet.

Die Gesamthöhe des sorgfältig aus Aluminium und Stahl gefertigten Beamerdeckenlifts ist variabel und setzt sich aus der Beamerhöhe plus 11,5 mm für die Einbauhöhe zusammen.

Das Hublift-Scherensystem bietet eine Hubkraft von 1 - 25 kg und läuft dank platzsparender Gurtbandführung ebenso geräuscharm wie ruckelfrei. Der Fahrweg beträgt max. 800 mm und ist bei Bedarf optional erweiterbar.

Durch den leisen deutschen Qualitätsmotor können Höheneinstellungen auch während einer laufenden Konferenz oder Präsentation angepasst werden.

Im Lieferumfang ist ein Mini-Handsender mit 20 m Funkreichweite inklusive. Selbstverständlich lässt sich der Deckenlift bei Bedarf auch in eine Multimediasteuerung wie GIRA, KNX, LOXONE oder weitere Funksender einbinden (nicht enthalten).

Für einen Deckeneinbau wird zusätzlich ein Deckeneinbaurahmen benötigt (Art.-Nr.: 1605).



geringe Einbauhöhe



ruckelfreie Gurtbandführung


Technische Änderungen vorbehalten

## Homefix I

### Universaldeckenlift

**Art.-Nr.: 2199**

- flacher Beamerlift zur Deckenmontage
- universell einsetzbar
- geeignet für Überkopf-Montage für geringe Einbauhöhe
- Nutzbare Fläche: B 420 x T 495 mm
- platzsparende, seitliche Gurtbandführung für leisen, ruckelfreien Lauf
- Variable Gesamthöhe (Beamerhöhe + 11,5 mm = Einbauhöhe)
- Hubkraft von 1 bis maximal 25 kg
- elektrisch stufenlos höhenverstellbar
- mit einstellbarem Endabschalter für Einfahr- und Ausfahrhöhe
- Liftlänge bis 800 mm
- inklusive leisem deutschen Qualitätsmotor (120 W)
- wartungsfreie Gleitlager
- gefertigt aus Aluminium und Stahl
- inklusive Mini-Handsender mit 20 m Funkreichweite
- Einbindung in Multimediasteuerungen möglich
- Inkl. aller Montagematerialien
- optional ist ein Deckenebaurahmen verfügbar (Art.-Nr.: 1605)

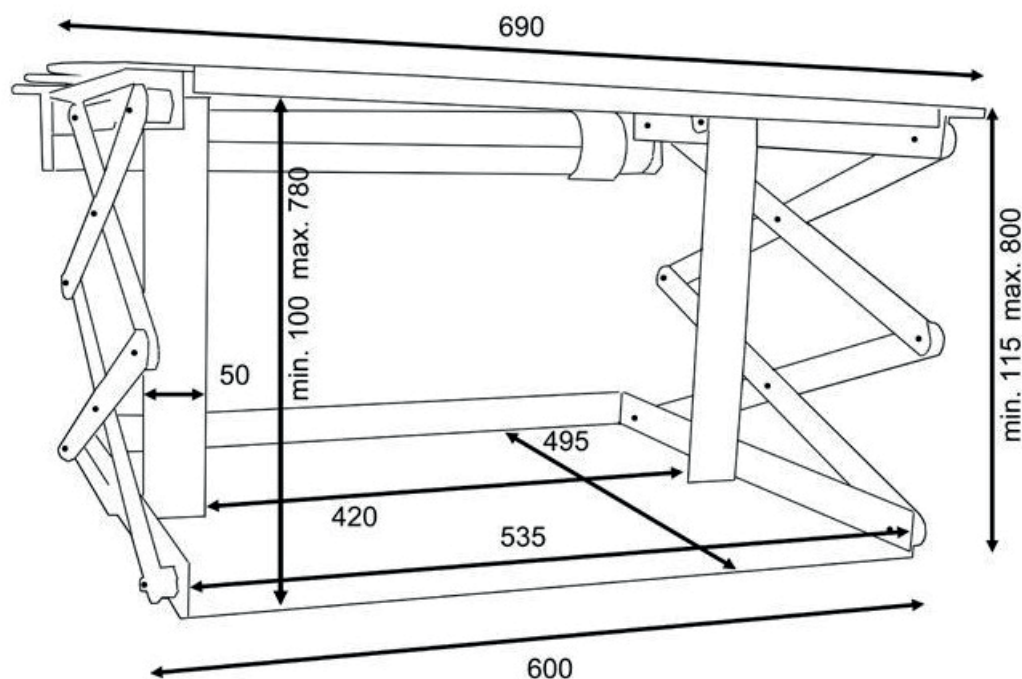

Technische Änderungen vorbehalten